泰莱微波
Talent Microwave

Suzhou Talent Microwave,Inc
sales@talentmw.com
www.talentmw.com

Straight Waveguide

WR-10/75-110 GHz

Model: TL-10SWG-300mm

Features:

- Operating Frequency 75 to 110 GHz
- Rugged Waveguide Configuration
- Low Insertion Loss

Applications:

- Test Instrumentation
- Instrumentations
- Lab Use

电气特性 Electrical Characteristics:

参数 Parameter	Min	Typ	Max	单位 Units
工作频率 Frequency Range	75		110	GHz
插损 Insertion Loss			0.4	dB
驻波 VAWR			1.2	:1


环境和机械特性 Envrionmental And Physical Characteristics:

类型 Description	参数 Parameter	单位 Units
材质 Material	Copper	
表面处理 Finish	Gold plated	
接口 Connectors	WR10	
长度 Length	300	mm

Suzhou Talent Microwave,Inc
sales@talentmw.com
www.talentmw.com

外形图 Outline Drawing:

Unit:mm

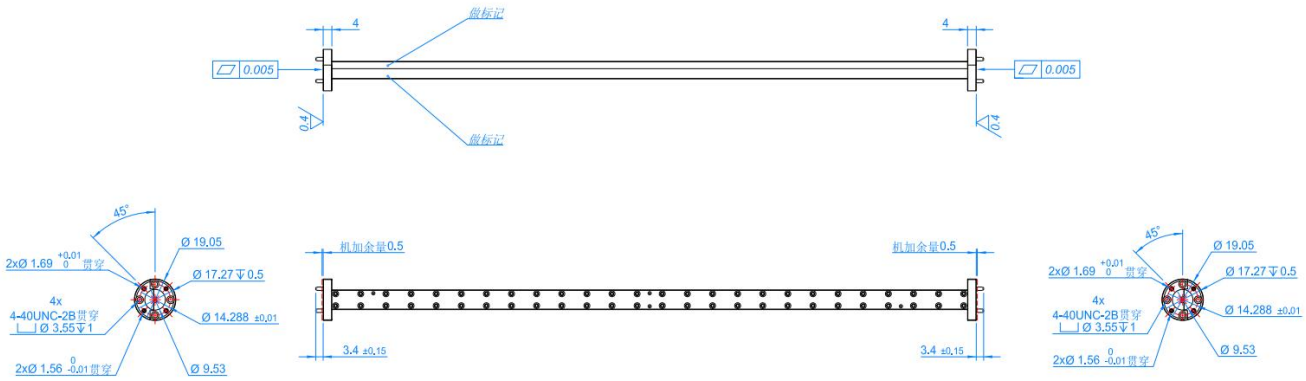



ESD Protection: Strictly adhere to ESD precautions to prevent electrostatic damage.