泰莱微波
Talent Microwave

Suzhou Talent Microwave,Inc
sales@talentmw.com
www.talentmw.com

Straight Waveguide

WR-28/26.3-40 GHz

Model: TL-28SWG50mm-FBE

Features:

- Operating Frequency 26.3 to 40GHz
- Rugged Waveguide Configuration
- Low Insertion Loss

Applications:

- Test Instrumentation
- Instrumentations
- Lab Use

电气特性 Electrical Characteristics:

参数 Parameter	Min	Typ	Max	单位 Units
工作频率 Frequency Range	26.3		40	GHz
驻波 VSWR			1.1	:1


环境和机械特性 Envrionmental And Physical Characteristics:


类型 Description	参数 Parameter	单位 Units
材质 Material	Copper	
表面处理 Finish	Silver plated,Spray sea grey paint	
接口 Connectors	WR28	
法兰 Flange	FBE320	
长度 Length	50	mm

Suzhou Talent Microwave,Inc
sales@talentmw.com
www.talentmw.com

外形图 Outline Drawing:

Unit:mm

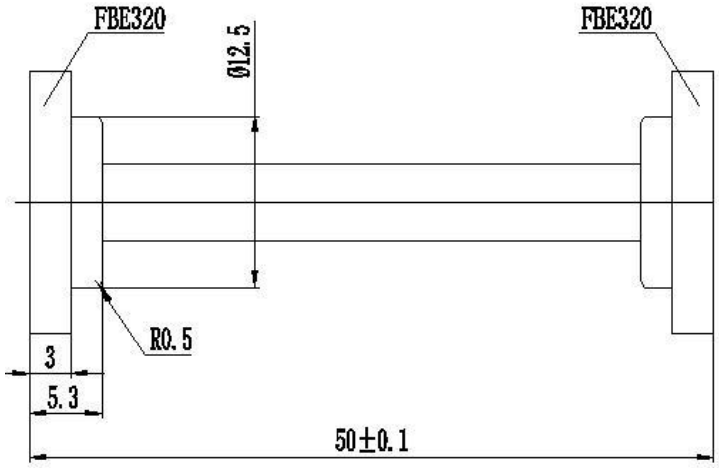

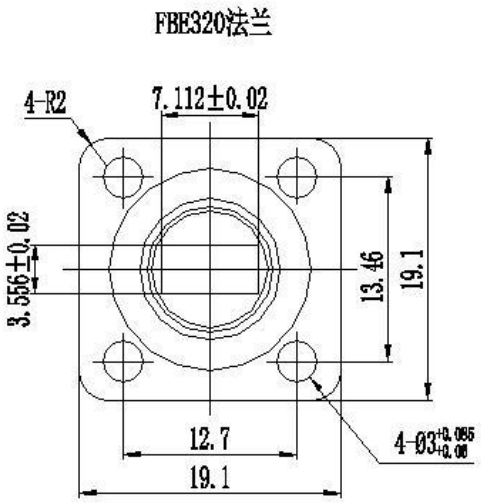



ESD Protection: Strictly adhere to ESD precautions to prevent electrostatic damage.